(\$

御注文主

CUSTOMER


BUNNTITY

SET

工事件名:

ARH80S 外形寸法図 (防振台付、7.5kW)


屋内仕様

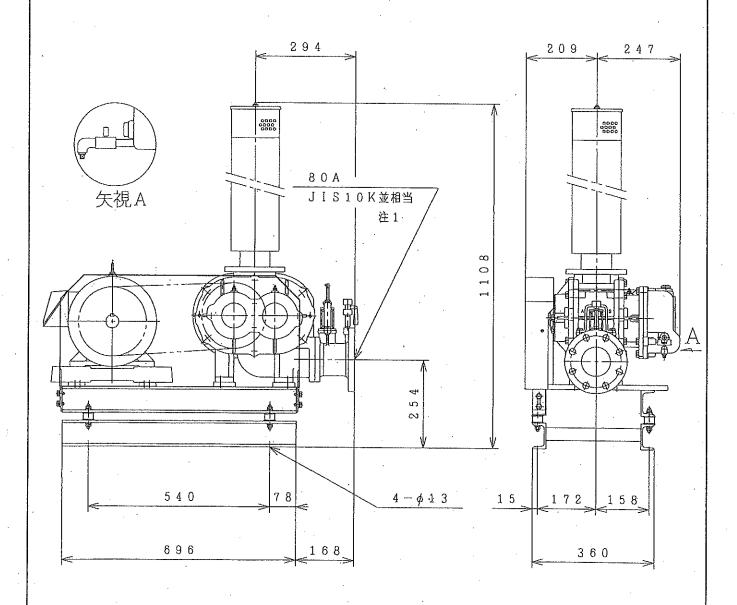

注1. 吐出部フランジのピッチ及び外径(厚みを除く)はJIS10K並にあわせています.

NP08-	001-PM-321	(6

製図 DWG.	09.06.01 名	称 ITLE	図 番 DWG No.
検図 JUDG.	09.06.01	ARH80S 外形寸法図	T K 5 6 0 7
承 認 APPD	09.08.01	(防振台付)	INDOUT

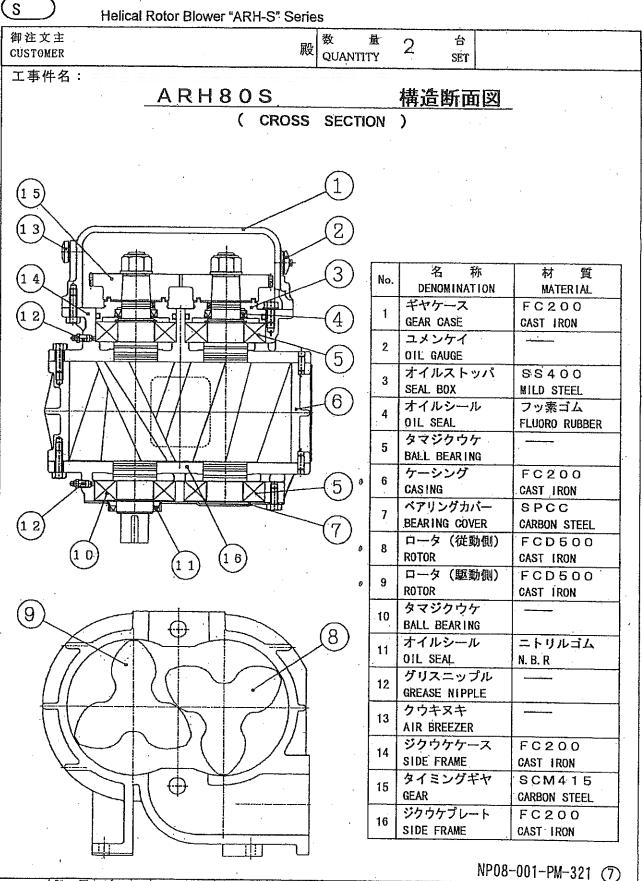

名 称 TITLE

ARH80S

構造断面図(CROSS SECTION)

図 番

DWG No.

AL6245

99.8.5

9 5°

49 85

E:

DWG.


义

4:9"

工事件名:

ARH125SF 外形寸法図 (防振台付)

屋内仕様

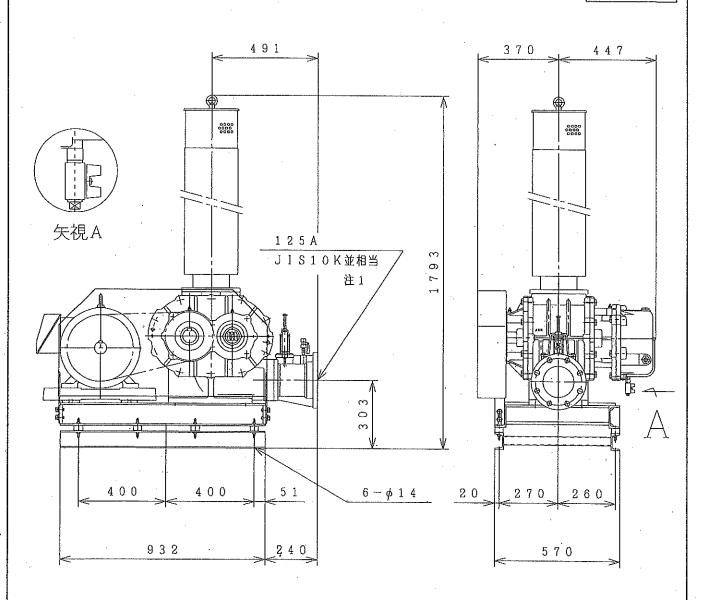

注1. 吐出部フランジのピッチ及び外径(厚みを除く)はJIS10K並にあわせています。

NP08-001-PM-503 (6		NP08-	001-	PM-503	(6
--------------------	--	-------	------	--------	----

製図 DWG.	09.06.01	名
検 図 JUDG	3 . 0 6 . 0 1	ARH125SF 外形寸法図
承認 APPD	· 06 · 01	(防振台付)

図 番 DWG No. T K 5 6 0 9 S 御注文主 数 量 . 台 殿 CUSTOMER QUANTITY SET 工事件名: 構造断面図 ARH125SF (CROSS SECTION) (1 3 名. 称 材 質 No. DENOMINATION MATERIAL ギヤケース FC200 1 [2]GEAR CASE CAST IRON ユメンケイ 2 3 OIL GAUGE オイルストッパ SS400 3 SEAL BOX MILD STEEL (i 2) オイルシール フッ素ゴム 4 4 OIL SEAL FLUORO RUBBER タマジクウケ 5 5 BALL BEARING ケーシング FC200 6 CASING CAST IRON 6 ベアリングカバー FC200 BEARING COVER CAST IRON FC200 ロータ(従動側) CAST IRON 8 ROTOR S45C CARBON STEEL FC200 7 $(1\ 2)$ ロータ (駆動側) CAST IRON 9 ROTOR S45C CARBON STEEL タマジクウケ 10 BALL BEARING 9 オイルシール ニトリルゴム 11 8 OIL SEAL N.B.R グリスニップル 12 GREASE NIPPLE クウキヌキ 13 AIR BREEZER ジクウケケース FC200 14 SIDE FRAME CAST IRON タイミングギヤ SCM415 15 GEAR CARBON STEEL ジクウケプレート FC200 16 SIDE FRAME CAST IRON スリーブ SS400 17

名 称 TITLE

ARH125SF

構造断面図 (CROSS SECTION)

SLEEVE

図 番 DWG No.

MILD STEEL

AN8917


(e)

E:

御注文主 数 QUANT[TY 殿 CUSTOMER SET 工事件名:

ARH200S 外形寸法図 (防振台付)

屋内仕様

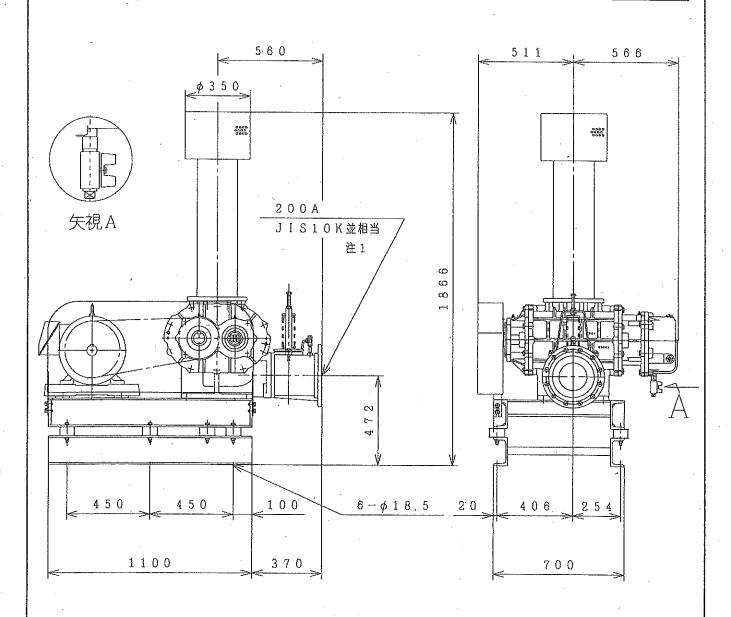

注1. 吐出部フランジのピッチ及び外径(厚みを除く)はJIS10K並にあわせています。

NP08-001-PM-202 (7)

- 1	 	1		
	製図 DWG	09 - 06 - 01	名) 称 TITLE	図 番 DWG No.
	検図 JUDG.	09 - 06 - 01	ARH200S 外形寸法図	TK5605
	承 認 APPD	09.08.01	(防振台付)	1 1 3 0 0 3
_	 			

