

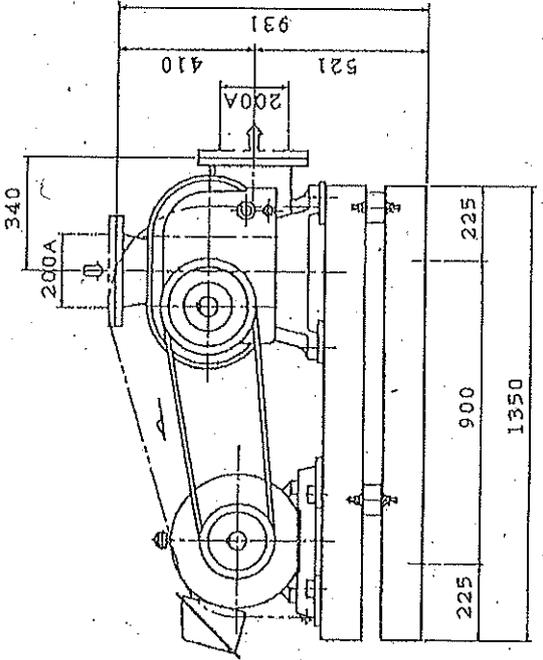


200A JIS 10KFF 弁  
全図

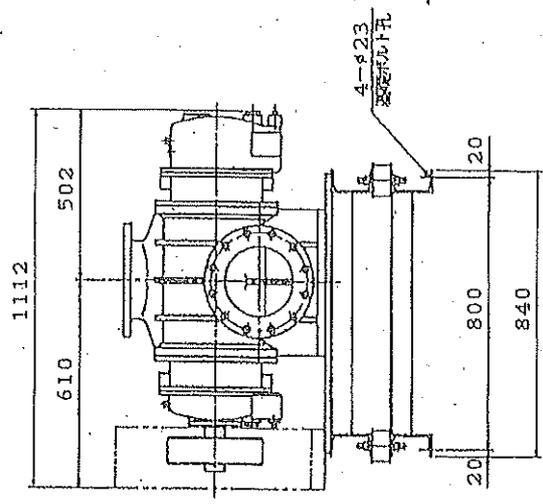



吸入、吐出口径は、防染ゴムのたかみにより3~5mm低くなります

|               |            |               |             |             |                                  |                    |             |                          |
|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| MANAGER<br>部長 | CHEF<br>課長 | CHECKED<br>検図 | DRAWN<br>製図 | TITLE<br>図名 | IRIS-200A型 フロワー<br>機付外形図 (777付表) | DRAWING NO.<br>図番  | SHS20AHS-01 | PERSONAL HISTORY<br>区画図表 |
|               |            |               |             | TYPE<br>型式  | IRIS-200A                        | PARTS NO.<br>部品コード | SCALE<br>尺寸 | DATE<br>発図年月日            |
|               |            |               |             |             |                                  |                    | 1/15        | '93.11.2                 |


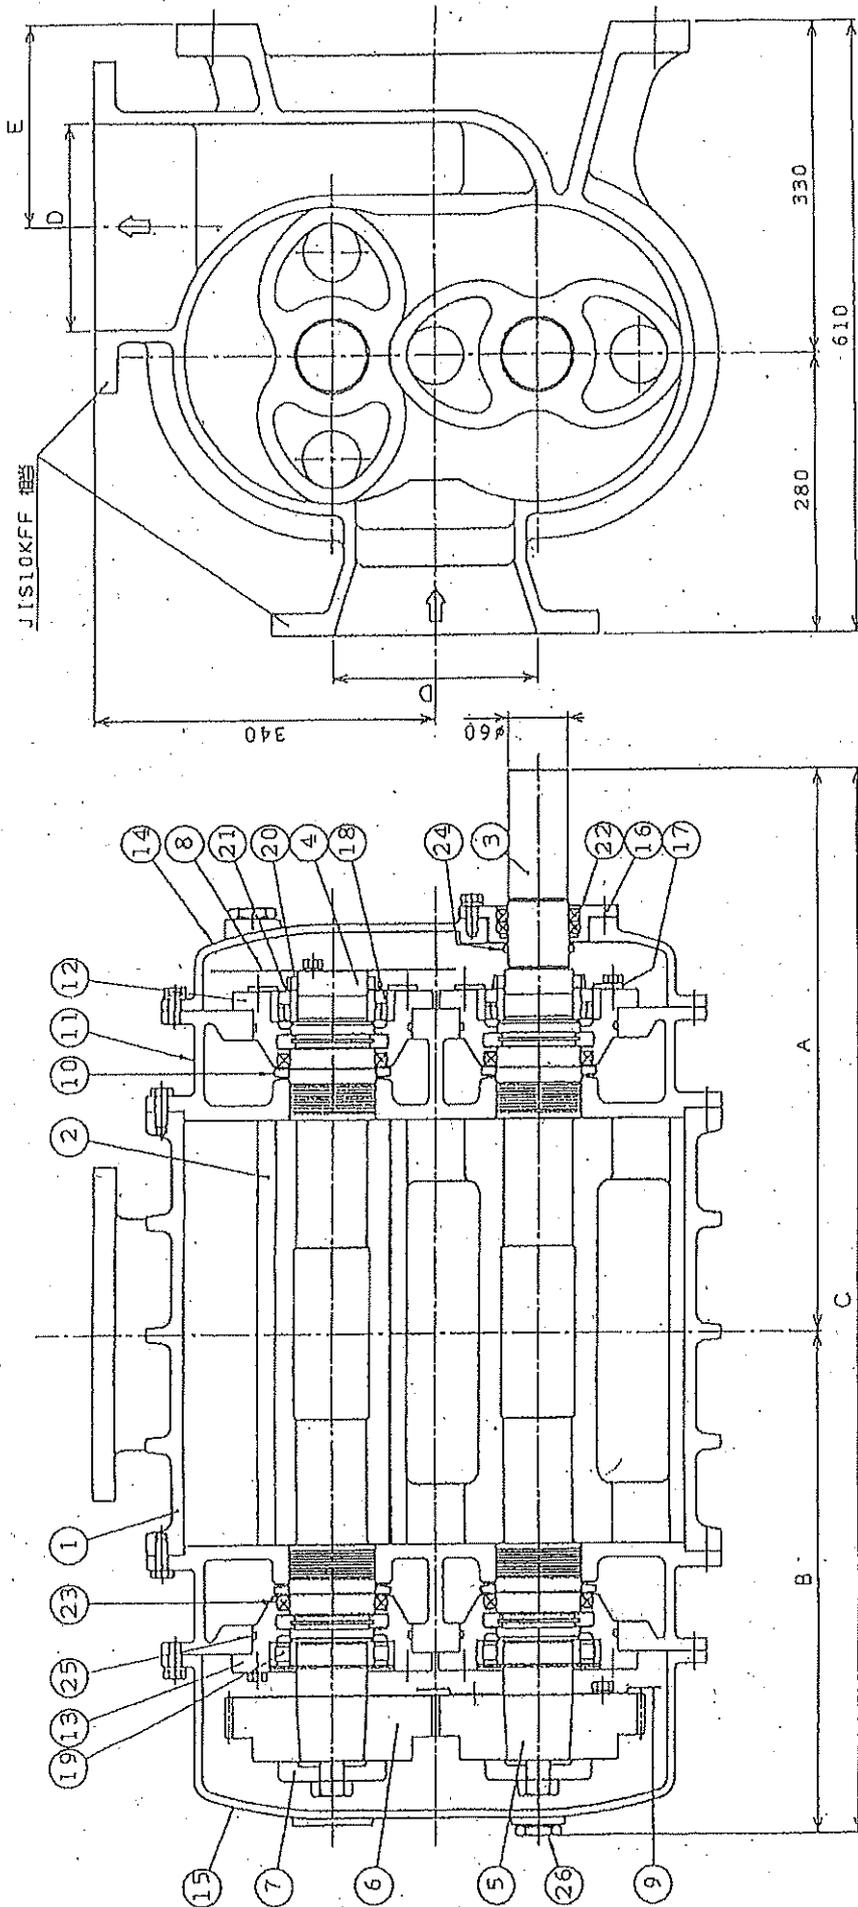


| No. | 名称        | 材質      | 数量 | 標準     | No. | 名称            | 数量    | 標準 | No.    | 名称 | 数量         | 標準     | 原 | 号          |
|-----|-----------|---------|----|--------|-----|---------------|-------|----|--------|----|------------|--------|---|------------|
| 1   | ケーシング     | FC250   | 1  | カイフカバー | 11  | カイフカバー        | FC250 | 2  | カムシャフト | 21 | ベアリング座金    | SS400  | 2 | AW14       |
| 2   | ローター      | FC300   | 2  | カムシャフト | 12  | 耐熱ベアリングホルダー   | FC200 | 2  | カムシャフト | 22 | オイルシール (1) | NBR    | 2 | SBI628512  |
| 3   | シム        | S48C    | 1  | カムシャフト | 13  | ギヤ駆動ベアリングホルダー | FC200 | 2  |        | 23 | オイルシール (2) | NBR    | 4 | SBI8511013 |
| 4   | 調整ねじ      | S48C    | 1  |        | 14  | 耐熱オイルケース      | FC200 | 1  |        | 24 | ワリング       | NBR    | 1 | V65        |
| 5   | ギヤ歯輪      | S48C    | 2  |        | 15  | ギヤ駆動オイルケース    | FC200 | 1  |        | 25 | ワリング       | NBR    | 4 | GI50       |
| 6   | ギヤ        | SOM440H | 2  |        | 16  | オイルシールホルダー    | FC250 | 1  |        | 26 | オイルゲージ     | C3604B | 2 |            |
| 7   | ギヤ軸付座金    | S35C    | 2  |        | 17  | ベアリング押さえ      | SS400 | 4  |        |    |            |        |   |            |
| 8   | 耐熱スプライン   | SS400   | 1  |        | 18  | ベアリング (1)     | SUJ2  | 2  | 22214  |    |            |        |   |            |
| 9   | ギヤ歯付ブラケット | SS400   | 1  |        | 19  | ベアリング (2)     | SUJ2  | 2  | NU214  |    |            |        |   |            |
| 10  | ワリング      | NBR     | 4  |        | 20  | ベアリングワレット     | SS400 | 2  | AN14   |    |            |        |   |            |

|          |     |     |      |     |     |         |      |         |      |       |    |             |            |                  |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|---------|------|-------|----|-------------|------------|------------------|
| 型式       | A   | B   | C    | D   | E   | MANAGER | CHEF | CHECKED | DATE | TITLE | 図名 | DRAWING NO. | DHS30H5-01 | PERSONAL HISTORY |
| IRS-150A | 499 | 442 | 941  | 150 | 180 | 部長      | 部長   | 検査      | 図    | 図     | 図名 | 図号          | DHS30H5-01 | 個人履歴             |
| 200A     | 559 | 502 | 1061 | 200 | 200 |         |      |         |      |       |    | 部品          |            |                  |
|          |     |     |      |     |     |         |      |         |      |       |    | 部品          |            |                  |
|          |     |     |      |     |     |         |      |         |      |       |    | 部品          |            |                  |

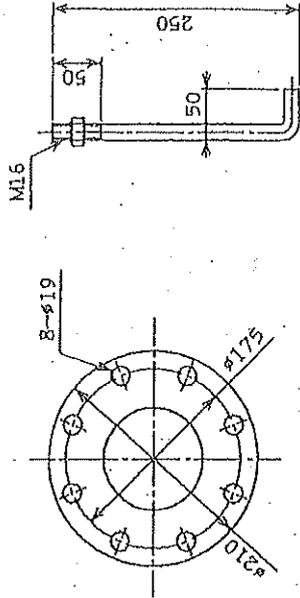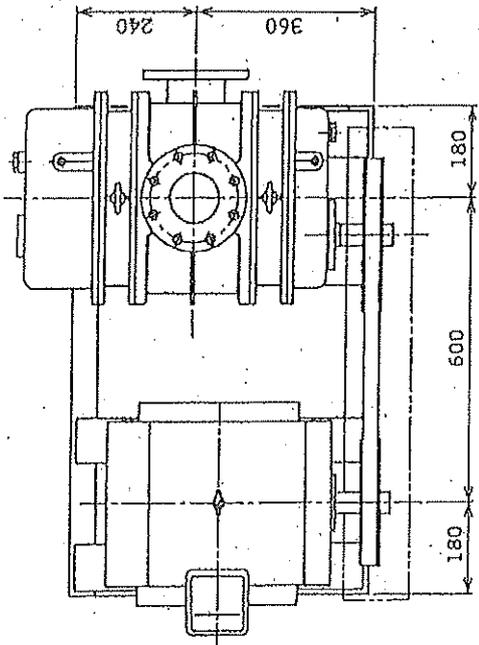




吸入・吐出フランジ 100A JIS10KFF相当 基礎ボルト

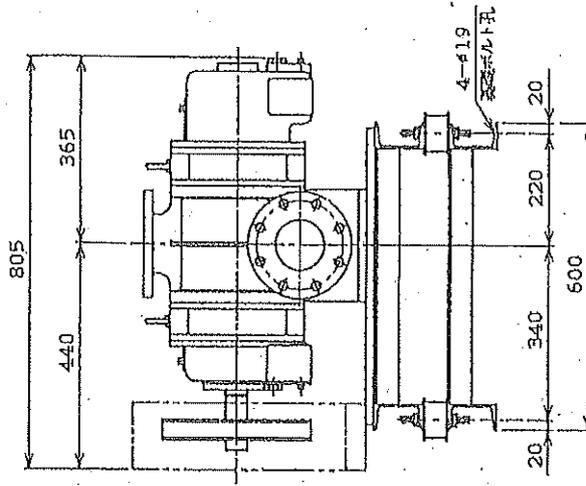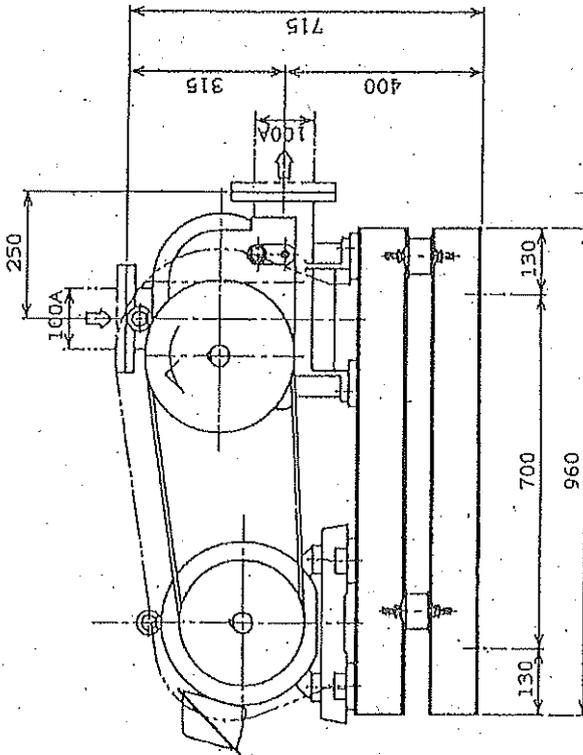

吸入、吐出口高さは、防振ゴムのたわみにより3~5mm低くなります。



|               |               |             |                |                    |                            |
|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| MANAGER<br>部長 | CHECKED<br>検査 | DRAWN<br>製図 | TITLE<br>区名    | DRIVING NO.<br>図番  | PERSONAL HISTORY<br>記入変更履歴 |
|               |               |             | IRS-100A型プロフ   | SHS10AHS-01        |                            |
|               |               |             | 製作外形図 (標準、ワフ式) | PARTS NO.<br>部品コード |                            |
|               |               |             | IRS-100A       | SCALE<br>尺貫        | DATE<br>図面年月日              |
|               |               |             | 型式             | 1/10               | 93. 9. 15                  |
|               |               |             | 材質             |                    |                            |



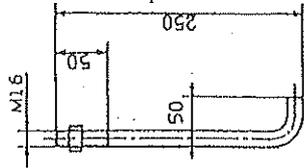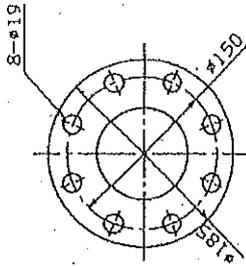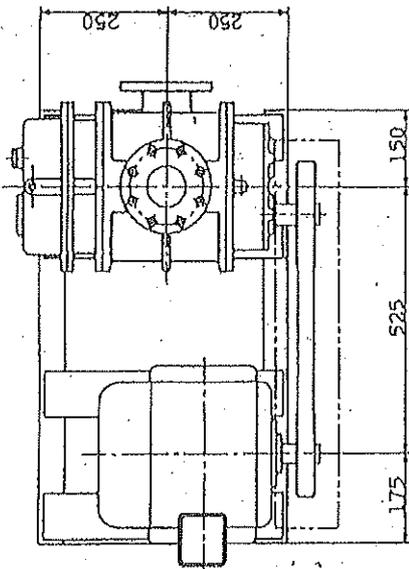


吸入吐出80A JIS10KFF仕様

基礎ボルト

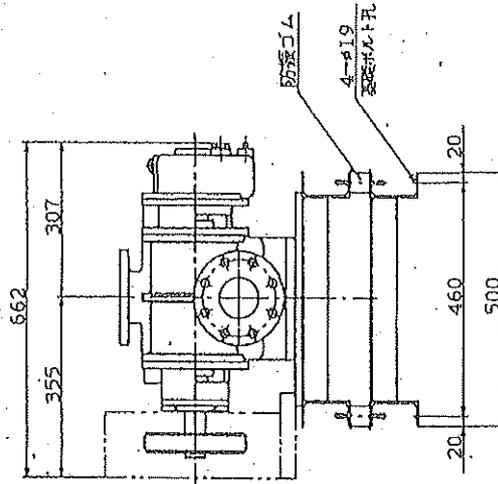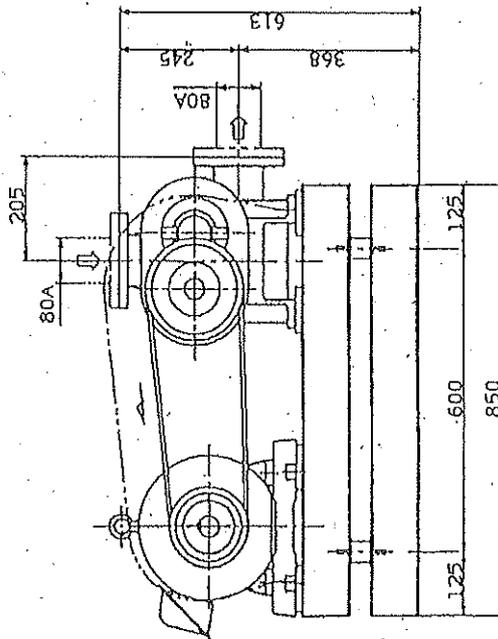

吸入、吐出口径は、防振ゴムのたわみにより約3~5mm低くなります。

|               |               |             |             |                         |                                     |             |                           |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| MANAGER<br>部長 | CHECKER<br>検査 | PLANN<br>計画 | TITLE<br>図名 | IRS-80L型<br>揚付外形図 (サブ式) | DRAWING NO.<br>図号<br>PARTS<br>部品コード | SMS08LHS-01 | PERSONAL HISTORY<br>図面責任者 |
|               |               |             | TYPE<br>型式  | IRS-80L<br>材質           | SCALE<br>尺度                         | 1/10        | DATE<br>図面年月日             |
|               |               |             |             |                         |                                     | '91.9.10    | 9.                        |

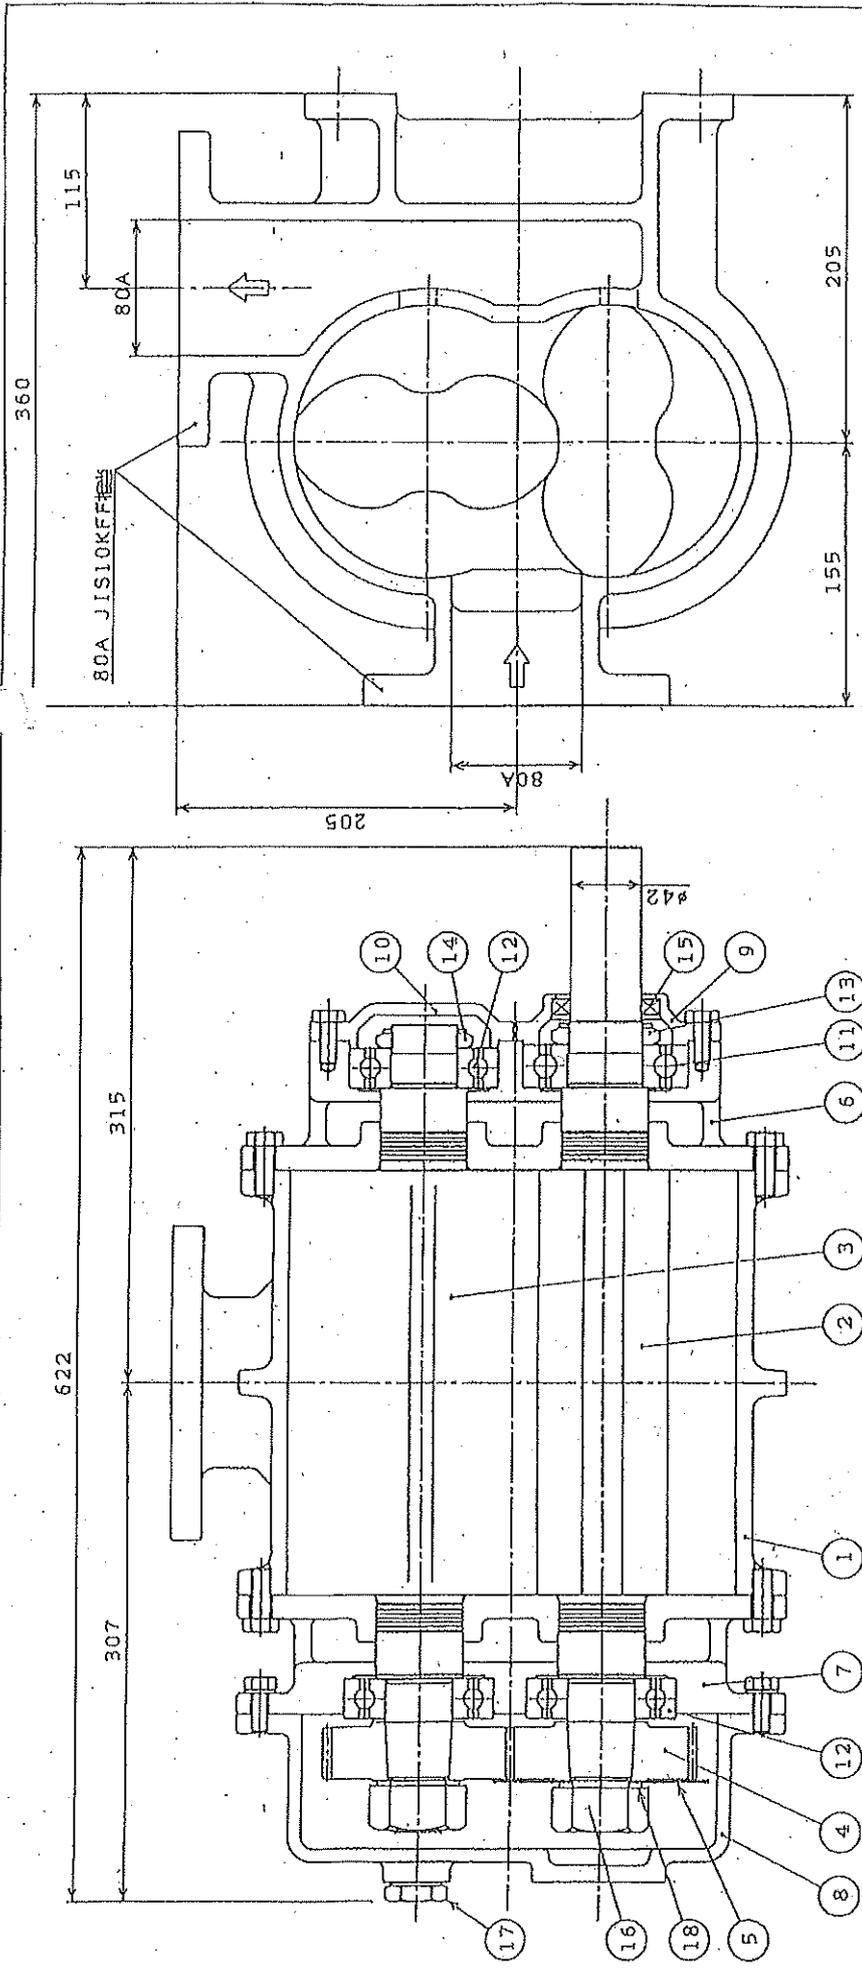

| No. | 名 称         | 材 質     | 尺 数 | 備 考 | No. | 名 称          | 材 質    | 尺 数 | 備 考      |
|-----|-------------|---------|-----|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1   | ゲージング       | FC250   | 1   |     | 10  | ベアリングワシ      | FC250  | 1   |          |
| 2   | 駆動ローラー      | FCD450  | 1   |     | 11  | ベアリング (1)    | SUJ2   | 1   | 6309LL   |
| 3   | 駆動ローラー      | FCD450  | 1   |     | 12  | ベアリング (2)    | SUJ2   | 3   | 6308LL   |
| 4   | ギヤ          | SCM440H | 2   |     | 13  | ベアリングナット (1) | SS400  | 1   | FU09SS   |
| 5   | ギヤ駆動ブラケット   | SS400   | 1   |     | 14  | ベアリングナット (2) | SS400  | 1   | FU08SS   |
| 6   | フロントサイドカバー  | FC250   | 1   |     | 15  | オイルシール       | NBR    | 1   | SB426512 |
| 7   | ギヤサイドカバー    | FC250   | 1   |     | 16  | ギヤ締付ナット      | SS400  | 2   |          |
| 8   | ギヤ駆動オイルゲース  | FC200   | 1   |     | 17  | オイルレベルゲース    | C3604B | 1   |          |
| 9   | ベアリングワシ (1) | FC250   | 1   |     | 18  | 皿ねじ          | S50CM  | 2   |          |

|               |            |               |            |                            |             |              |               |                           |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|
| MANAGER<br>部長 | CHEF<br>課長 | CHECKED<br>校閲 | DATE<br>製図 | TITLE<br>図名                | DRYIN<br>製図 | SCALE<br>尺 寸 | DATE<br>製図年月日 | PERSONAL HISTORY<br>図面名実録 |
|               |            |               |            | IRS-1600シリーズ<br>相立新面図 (標準) |             | 1/3          | '93.11.24     | DHS08LHH-01               |
|               |            |               |            |                            |             |              |               |                           |

No.2濃縮汚泥貯留槽攪拌ブロワ